

JABALINAS




IH JABALINAS



IHP JABALINAS ROSCADAS



IHR* JABALINAS CON CABLE

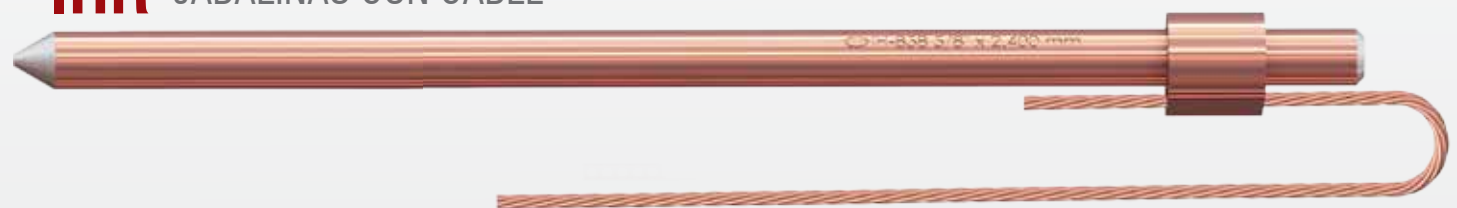

Código INTELLI	Dimensiones					
	Diámetro Nominal	Diámetro Real	Largo		Rosca (IHP)	
	Pulgadas	mm	Pés	mm	Pulgada	mm
IH-312			3	1.000		
IH-412			4	1.200		
IH-512			5	1.500		
IH-612	1/2"	12,7	6	1.800	-	-
IH-712			7	2.000		
IH-812			8	2.400		
IH-1012			10	3.000		
IH-258			2	609		
IH-358 IHP-358			3	1.000		
IH-458 IHP-458			4	1.200		
IH-558 IHP-558	5/8"	14,3	5	1.500	5/8"	35
IH-658 IHP-658			6	1.800		
IH-758 IHP-758			7	2.000		
IH-858 IHP-858			8	2.400		
IH-1058 IHP-1058			10	3.000		
IH-334 IHP-334			3	1.000		
IH-534 IHP-534			5	1.500		
IH-634 IHP-634	3/4"	17,3	6	1.800	3/4"	
IH-734 IHP-734			7	2.000		
IH-834 IHP-834			8	2.400		
IH-1034 IHP-1034			10	3.000		
IH-81 IHP-812	1"	23,2	8	2.400	1"	50
IH-101 IHP-101			10	3.000		

Características: Retilneas, constituidas de núcleo sólido de acero carbono, revestida por camada uniforme de cobre electrolítico (mínimo 254 micrones), a través del proceso de electrodeposición anódica, que garantiza unión inseparable y homogénea de los metales.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica), mallas de puesta a tierra, aterramientos residenciales, de edificios e industriales, aterramientos de subestaciones y redes de telecomunicaciones.

Material: Núcleo de acero carbono (SAE 1010/1020) con revestimiento de cobre electrolítico de pureza mínima de 99,9% sin trazos de zinc.

Jabalinas Roscada IHP - Roscas 5/8" UNC, 3/4" UNC e 1" UNC.

***JABALINAS CON CABLE IHR** - Suplida con conector y conductor aplicados. Manufacturada de acuerdo con la necesidad del cliente, lista para ser instalada.

Normas:

NBR-13571 / UL-467




Normas ABNT para utilización:

- NBR 5419:** Protección contra descargas atmosféricas.
- NBR 16254-1:** Materiales para sistemas de puesta a tierra.
- NBR 15751:** Sistemas de Puesta a tierra para subestaciones.
- NBR 16527:** Puesta a tierra para sistemas de distribución.

ACESÓRIOS PARA JABALINAS ROSCADAS (IHP)

LEH MANGUITO DE ENMIENDA PARA JABALINAS ROSCADAS



Normas: NBR-13571
NBR-5370
UL-467

PH PERNO DE CLAVACIÓN PARA JABALINAS ROSCADAS

